




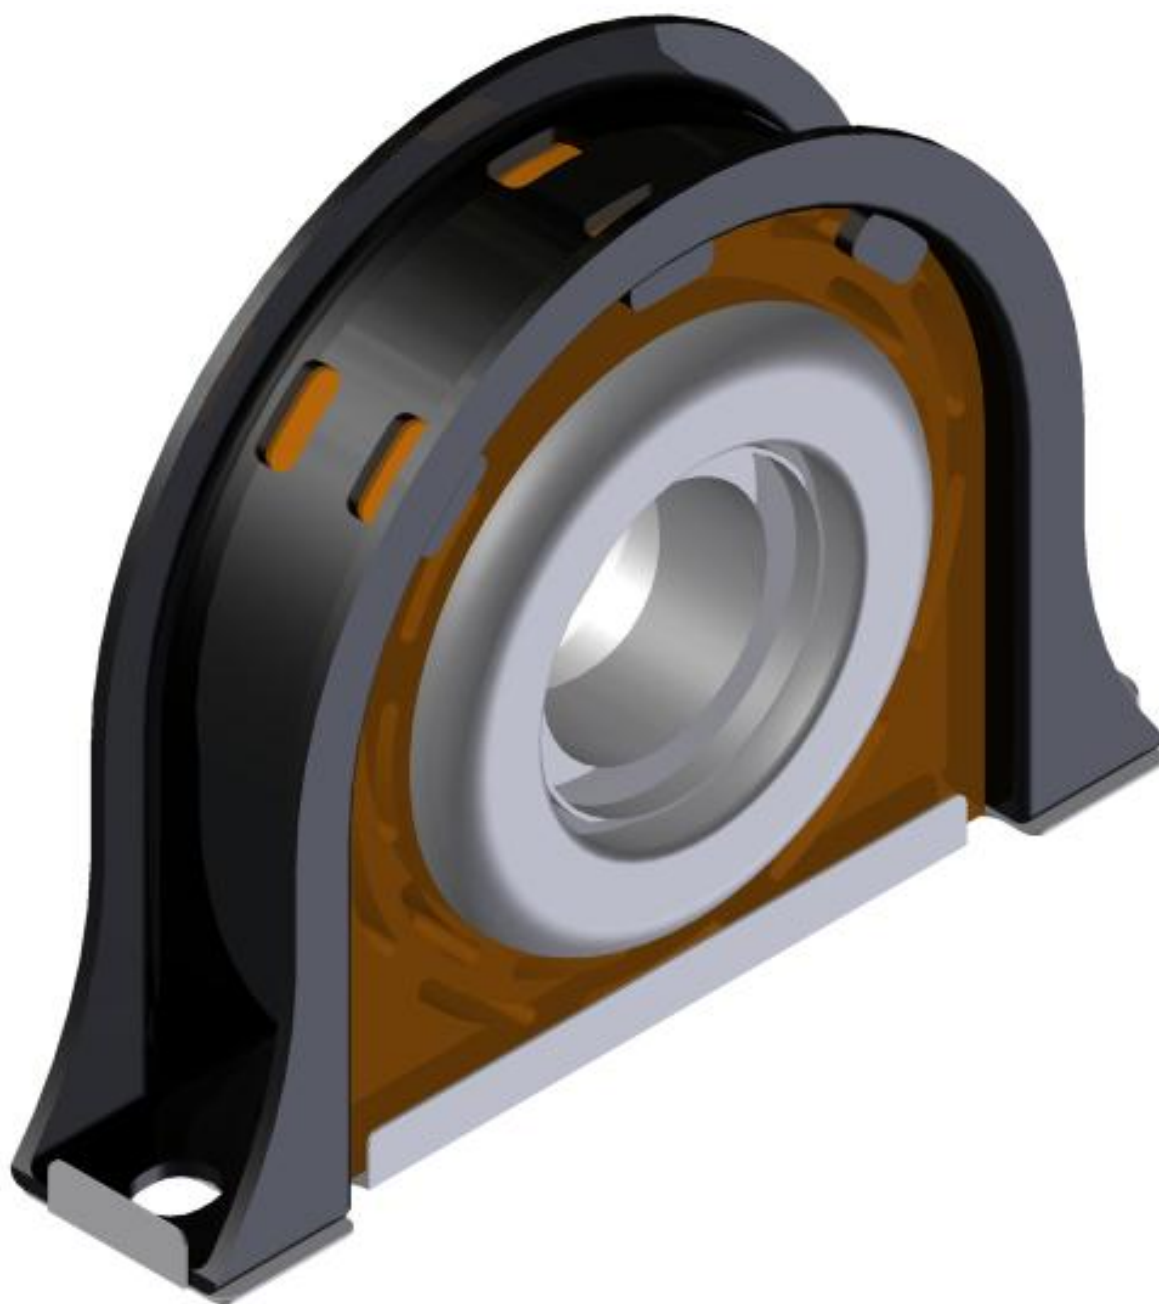


HOJA DE ESPECIFICACIONES

Soportes Cardan en cualquiera de sus presentaciones

Cojín:	①	Hecho de poliuretano que tiene en promedio tres veces el tiempo de vida que el hule; ofrece mayor resistencia a la abrasión, químicos, aceites y grasas, mayor resistencia a la rotura, al desgaste, al impacto y mejor capacidad de carga. Esta pieza soporta mejor las vibraciones producidas desde el motor y caja de velocidades hasta el diferencial, por lo que es una mejor inversión a largo plazo.
Lamina:	②	Herradura fabricada de acero que garantiza un adecuado ajuste y sujeción del cojín al chasis o a los largueros del camión que mejora la amortiguación y reduce las vibraciones.
Cincho:	③	Fabricada de lámina de calibre adecuado que mantiene al cojín ajustado a la herradura en una posición horizontal.
Balero	④	Pieza de calidad que ofrece un rodamiento suave de la flecha, por lo que se obtiene una menor resistencia a la torsión del cardan.
Dureza:	83 ± 2 Shore A	

Aplicaciones Soportes de flecha Cardan de autobuses o transportes de equipo pesado.

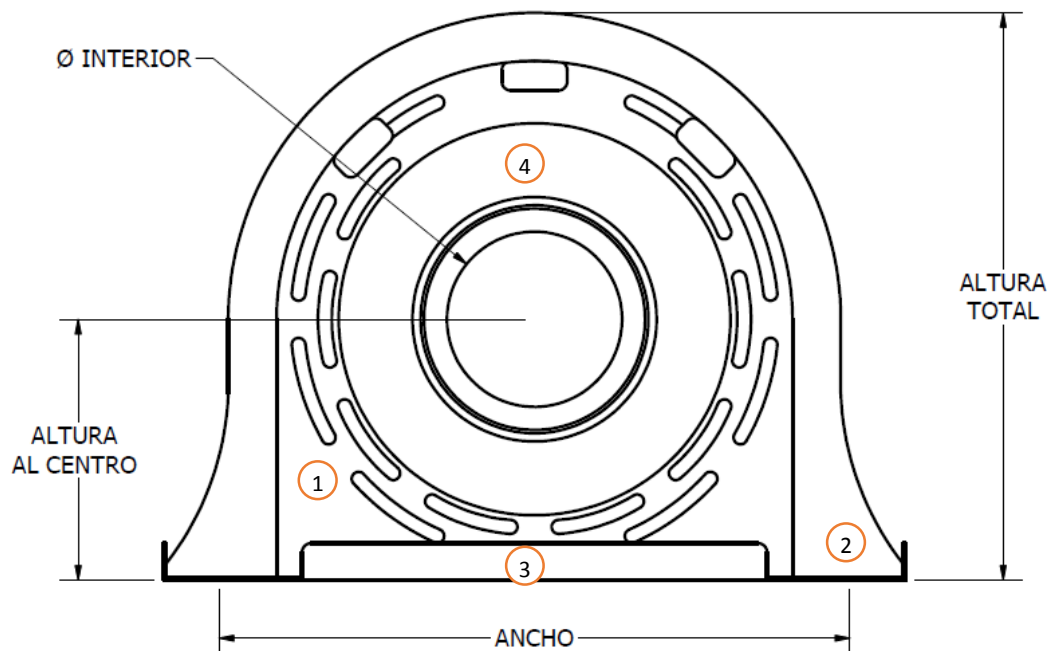

MODELO	Ø INTERIOR	ALTURA TOTAL	ALTURA AL CENTRO	ANCHO
DT88508	1.57"	3.14"	2.5"	6.625"
DT88509	1.77"	3.54"	2.718"	7.625
DT88510	1.96"	3.92"	2.812"	7.625"
DT88512	2.36"	4.72"	3.375"	8.625